

THE OHAUS NAVIGATOR™

balanzas electrónicas portátiles



En el laboratorio, en fábrica, o en entornos de alta actividad productiva, las Navigator™ de Ohaus le ofrecen todo el poder de una balanza de laboratorio en una portátil. Diseñadas con el tamaño perfecto, las Navigator son lo suficientemente grandes para cargas importantes pero con la dimensión adecuada para su cómodo transporte. Estas características hacen posible que su balanza Navigator le ayude en múltiples aplicaciones de pesada.


- Display intuitivo y teclado de fácil manejo
- Salida bidireccional RS232 incluida
- Dispositivo de pesada por debajo
- Auto-desconexión automática para ahorro de energía
- Alimentación a pilas ó con adaptador AC





Navigator™

Balanzas Electrónicas Portátiles

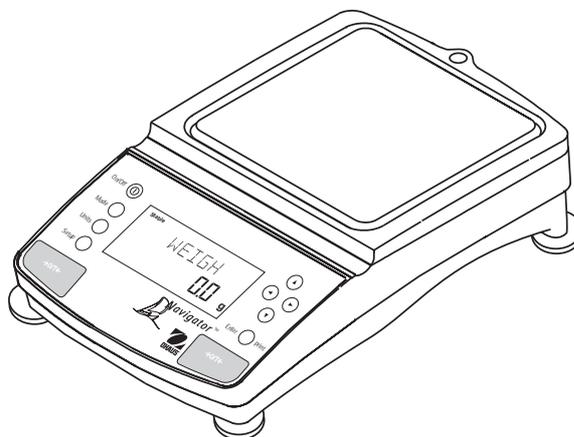

Capacidad (Alcance) g	32	210	410	810	2100	4100	8100
Escalón (Precisión) g	0,002	0,01			0,1		0,5
Repetibilidad (Std. dev.) g	0,002	0,01			0,1		0,5
Linealidad (g) (±)	0,002	0,01			0,1		0,5
Unidades/Modos de pesada	g, mg, kg, oz t, lb, GN, N, oz, taels (3), dwt, ct, ti, m, tola, custom						
Funciones	recuento de piezas, pesada %, pesada de animales, pes. de comprobación						
Tiempo de estabilización	3 segundos						
Temperatura de trabajo	10° a 40°C						
Alimentación eléctrica	Adaptador AC (suministrado) u 8 pilas alcalinas (no incluidas)						
Calibración*	Calibr. con pesa externa (no incluida) ó Calibr. interna motorizada InCal™						
Display (Ancho x Alto) mm	LCD, 95 x 50 6 – 13 segmentos alfanuméricos, 6 – 7 segmentos numéricos						
Tamaño del plato (mm)	76 dia.	120 dia.	140 x 150				
Dimensiones (Anc x Al x F)	184 x 57 x 270 mm						
Modelos Sin InCal™	N20330	N22120	N24120	N28110	N2B110	N2D110	N2H110
Modelos Con InCal™	N30330	N32120	N34120	N38110	N3B110	N3D110	N3H110

*Las balanzas con InCal™ requieren la utilización del adaptador AC.

Los modelos de alta capacidad con InCal™ utilizan una masa de calibración interna equivalente a una parte del alcance total de la balanza.

Características estandar

Interface RS232 bidireccional, auto-desconexión, pesada por debajo, abrazadera de seguridad, carcasa de material resistente, panel frontal sellado, platos de acero inoxidable, teclas de respuesta táctil, niveles de estabilización y filtros seleccionables por el usuario, indicador de estabilización, interruptor para el bloqueo de menús y calibración.

Accesorios opcionales

Pesas de calibración, cables, impresora, maletín de transporte, dispositivo de seguridad.

Fáciles de pedir

Contacte con su Distribuidor Ohaus quién le facilitará información acerca de disponibilidad del producto y así como de garantías.

Ohaus

Motores 178
08038 Barcelona
Spain
Tel. y Fax. 93 223 34 40

Ohaus Europe

Heuwinkelstrasse / P.O. Box OH-EU
CH-8606 Nänikon
Switzerland
Tel.: +41-1-944 33 66
Fax: +41-1-944 32 30

Ohaus Corporation

* 29 Hanover Road
Florham Park, NJ 07932 USA
Tel: 973-377-9000
Fax: 973-593-0359

Con oficinas en Mexico, Gran Bretaña,
Alemania, Francia, Italia, Japón, Corea
y China

* Ohaus Corporation es una compañía
con certificado de calidad ISO 9001.

Internet Address: www.ohaus.com

© CHAUS Europe 80774003

