


P120i Card Printer



P120i

VALUE

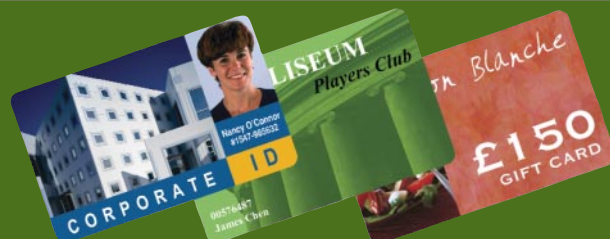

Especificaciones básicas:

- » Velocidad de impresión de 30 segundos por tarjeta, a una sola cara y a todo color
- » Velocidad de impresión de 35 segundos por tarjeta, a doble cara y a todo color
- » Alimentador de tarjetas con capacidad para 100 tarjetas
- » Pantalla LCD de 16 dígitos
- » Comunicación USB
- » Alimentador de tarjetas simple CardSense™ (opcional)
- » Codificador de tres pistas magnéticas (opcional)

Tecnología avanzada y simplicidad de uso a un precio asequible

Con la impresora Zebra P120i obtendrá tarjetas de identificación plastificadas resistentes y elegantes que permitirán identificar al usuario, controlar el acceso a instalaciones o fomentar las ventajas de afiliación. Esta impresora, versátil y compacta, imprime tarjetas en color o monocromo. Asimismo, el avanzado diseño y la tecnología de la P120i proporcionan una impresión a doble cara a un precio sin precedentes.

Olvídense de las tarjetas atestadas de información. Con la función de doble impresión de la P120i podrá sacar el máximo partido del espacio de sus tarjetas a un precio asequible.

Ventajas de la impresora Zebra® P120i

La fiabilidad que ofrece la impresora Zebra y la facilidad de uso de sus funciones permiten ahorrar tiempo y dinero a su negocio:

Fiable: La Zebra P120i ofrece un rendimiento fiable de la mano del líder mundial en impresoras de tarjetas.

Versátil: Impresora pequeña y ligera que podrá usar en cualquier lugar; impresión a una o a doble cara, monocromática o a color; con alimentación de tarjetas automática o alimentación de tarjetas simple CardSense y codificador de bandas magnéticas (opcional).

Fácil de usar: Cartucho de cintas Load-N-Go con rodillo de limpieza de tarjetas integrado; sistema i Series™ de detección automática de cintas y configuración de la impresora; pantalla LCD iluminada; cubierta de tarjetas translúcida y sustitución sin herramientas del cabezal de impresión.

Económica: Su diseño moderno, junto con la tecnología y los materiales más avanzados, hacen de P120i la impresora de tarjetas a doble cara más asequible del mercado.

Utilice la impresora de tarjetas P120i para crear:

- » Tarjetas de identificación de empleados y control de acceso a instalaciones
- » Carnés de estudiante y de identificación en las facultades
- » Carnés de afiliación
- » Tarjetas obsequio y tarjetas de fidelidad personalizadas



**Card
Printer
Solutions**

P120i

Especificaciones de la impresora de tarjetas P120i



Especificaciones generales

- » Alimentador de tarjetas y lengüeta interna integrados
- » Cartucho de cinta de carga rápida Load-N-Go™
- » Pantalla LCD con 16 dígitos
- » Controladores para Microsoft® Windows® 2000 y XP
- » Un año de garantía de la impresora
- » Un año de garantía del cabezal de impresión (número ilimitado de pases)

Impresión

- » Impresión a color por sublimación de tintes o monocroma por transferencia térmica
- » 30 segundos por tarjeta a una cara y a todo color (YMCKO)
- » 35 segundos por tarjeta a doble cara y a todo color (YMCKOK)
- » Resolución de impresión de 300 ppp (11,8 puntos/mm)

Códigos de barras

- » Código 39, código 128 B y C con o sin dígitos de verificación
- » 2-de-5 y 2-de-5 Intercalado
- » UPC-A, EAN 8 y EAN 13
- » Código de barras PDF-417 2-D y otras simbologías posibles con los controladores de Windows

Especificaciones de tarjeta

- » Tipos: PVC, compuesto de PVC y contraencoladas con adhesivo
- » Ancho y largo de la tarjeta: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- » Banda magnética, ISO 7811
- » Tarjeta inteligente, ISO 7816-2
- » Grosor de la tarjeta: 0,76 mm
- » Capacidad del alimentador de tarjetas: 100 tarjetas (0,76 mm)
- » Capacidad de tolva de salida de tarjetas: 45 tarjetas (0,76 mm)

Interfaz de comunicaciones

- » USB 1.1 (cable incluido)

Especificaciones de cinta

- » Cartucho de cintas Load-N-Go con un rodillo de limpieza de tarjetas integrado
- » Tecnología de información de cinta *i* Series **TRUE** Colour™ CARD PRINTER RIBBON
- » YMCKO: 200 tarjetas por cartucho
- » YMCKOK: 165 tarjetas por cartucho
- » Impresión monocroma: 1.000 tarjetas por cartucho en negro, azul o blanco

Especificaciones mecánicas

- » Ancho: 201 mm
- » Largo: 328 mm
- » Alto: 216 mm
- » Peso: 4,3 kg

Especificaciones eléctricas

- » 110–240 voltios de CA, 50–60 Hz (conmutación automática)
- » 16 MB de memoria de imágenes estándar
- » Certificados: FCC clase B, aprobada por CE, UL y CUL

Características del entorno

- » Temperatura en funcionamiento: de 15°C a 30°C
- » Humedad en funcionamiento: entre 20% y 65% sin condensación
- » Temperatura de almacenamiento: de -5°C a 70°C
- » Humedad de almacenamiento: entre 20% y 70% sin condensación
- » Ventilación: circulación de aire natural

Opciones

- » Codificador magnético (sólo con tarjetas de 0,76 mm), HiCo/LoCo (alta coercitividad/baja coercitividad) de tres pistas
- » Kit de alimentador de tarjetas simple CardSense™
- » Kit de limpieza (cuatro tarjetas de limpieza del motor de impresión y cuatro tarjetas de limpieza del alimentador)

Repuestos originales Zebra

- » La elección de los repuestos para su impresora de tarjetas es muy importante. Es un factor primordial que afecta a la fiabilidad y la homogeneidad de resultados en la impresión. Los repuestos originales Zebra cumplen unas normas de calidad muy estrictas y pasan por pruebas para asegurar su óptimo rendimiento en las impresoras de tarjetas Zebra.

www.zebracard.com

Optimizados para el uso con soportes Zebra.



Zebra Technologies Corporation

ISO 9001
REGISTERED

Una empresa que cuenta con el certificado ISO 9001
©2005 ZIH Corp.

Las especificaciones que se proporcionan se refieren a las impresoras de modelo básico con funciones estándar, a menos que se indique lo contrario. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de productos y marcas son marcas comerciales propiedad de sus respectivas compañías. Todos los derechos reservados. Todos los derechos de copyright y las marcas comerciales o de servicio que se mencionan o aparecen en este documento son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Su uso no implica infracción alguna. Número de pieza P120i-E-08/05

Norteamérica

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
EE. UU.
Tel: +1 805 579 1800
Fax: +1 805 579 1808
Teléfono gratuito en EE.UU.:
800 452 4056
E-mail: cards@zebra.com

Europa, Oriente Medio, África

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ,
Reino Unido
Tel: +44 870 241 1527
Fax: +44 870 241 0765
E-mail: eurosales@zebra.com

Asia-Pacífico

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
16 New Industrial Road
#05-03 Hudson TechnoCentre
Singapur 536204
Tel: +65 6858 0722
Fax: +65 6885 0836
E-mail: asiasales@zebra.com

Latinoamérica

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
9800 NW 41st Street, Suite 220
Doral, FL 33178
EE. UU.
Tel: +1 305 558 3100
Fax: +1 305 558 8485
E-mail: latinsales@zebra.com